




VENTSURE® SKY RUNNER LTE®

Rolled Ridge Vent | Ventilación De Cumbre Enrollada

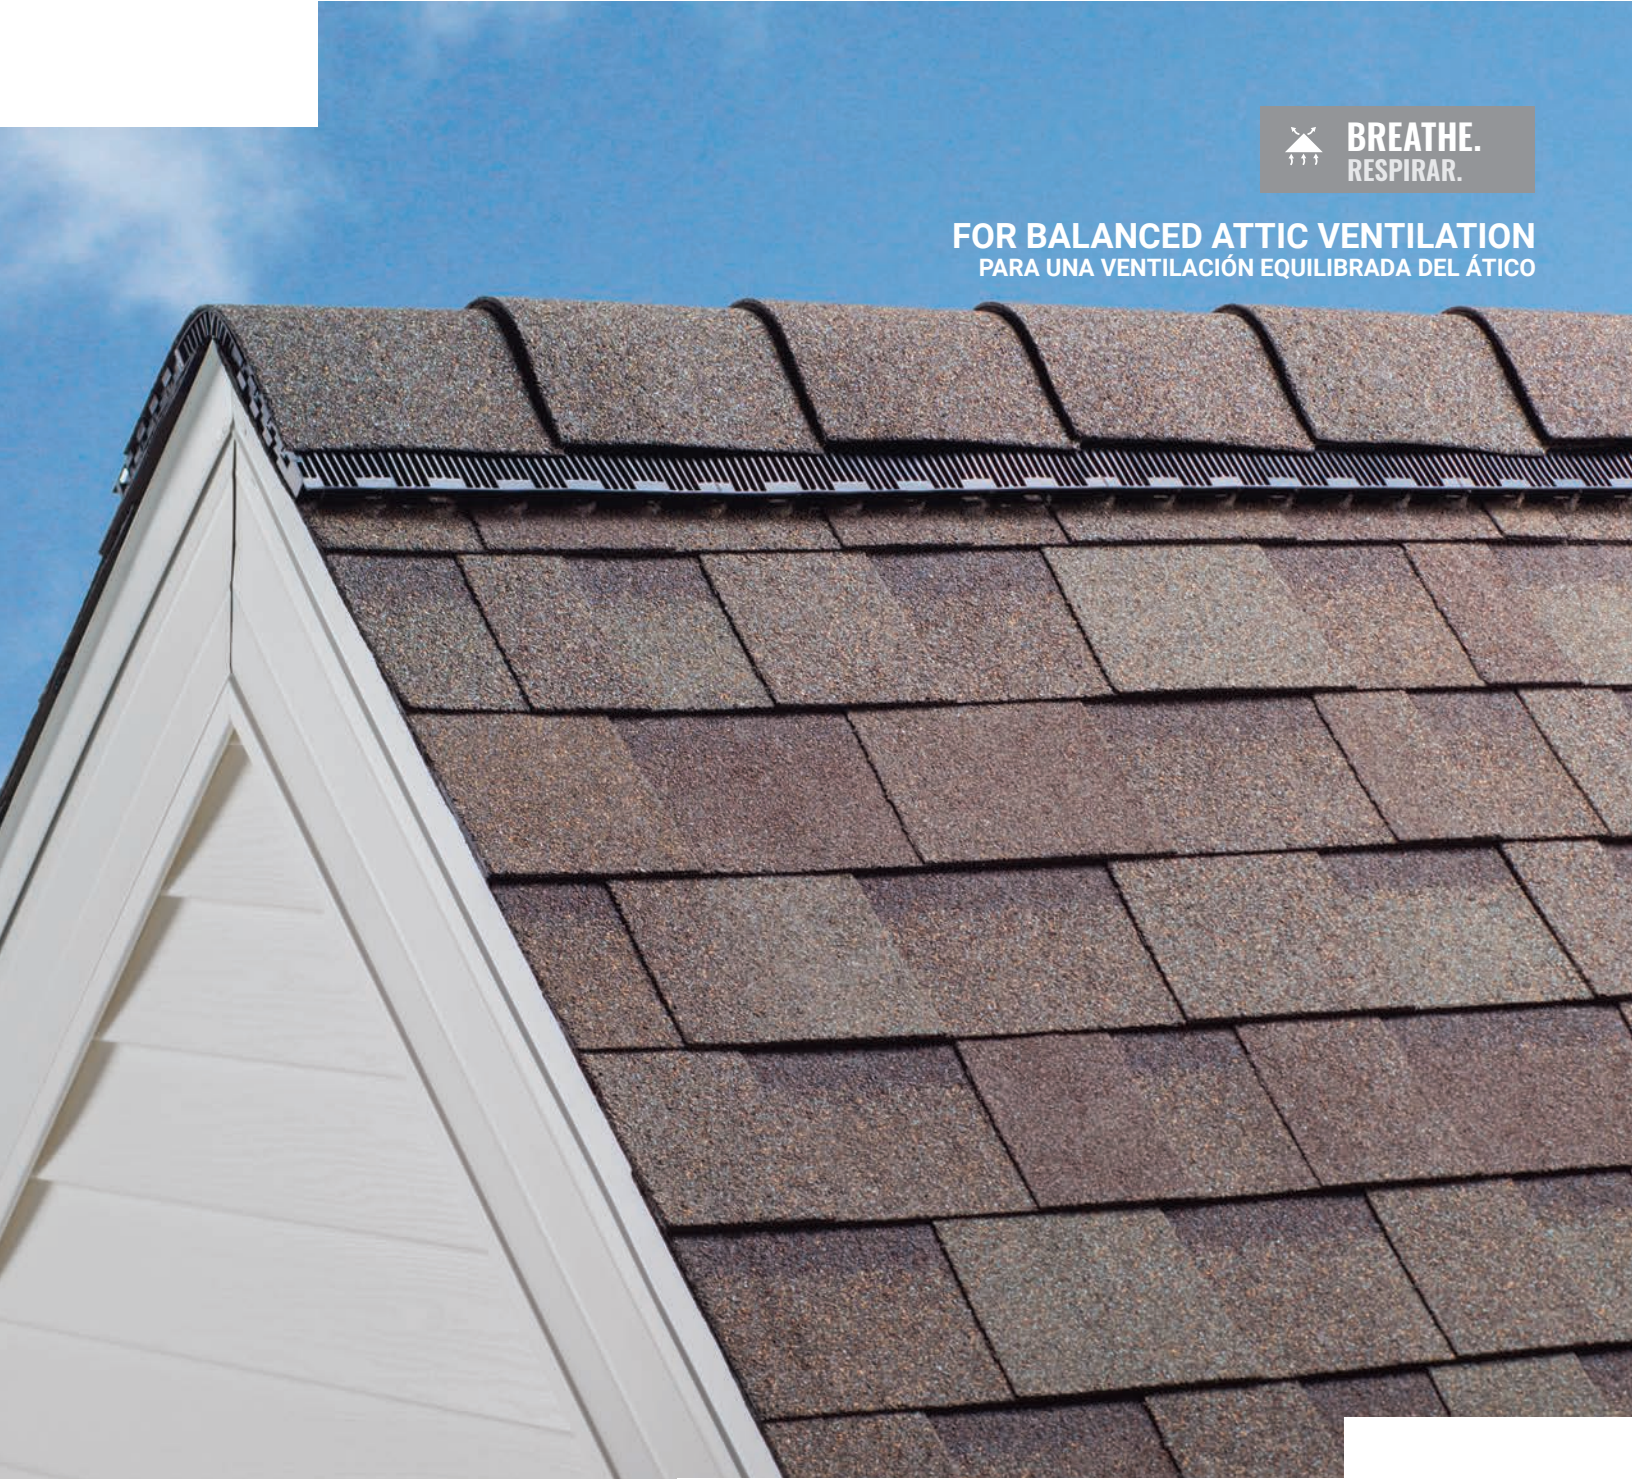

 **BREATHE.**
RESPIRAR.

FOR BALANCED ATTIC VENTILATION
PARA UNA VENTILACIÓN EQUILIBRADA DEL ÁTICO

TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™



SEAL.
SELLA.



DEFEND.
DEFENDER.



BREATHE.
RESPIRAR.

VENTSURE® SKY RUNNER LTE® ROLLED RIDGE VENT

Sky Runner LTE® – 30 foot roll vent is **Long, Tough and Easy to Install**, making it an excellent choice for your next roofing job.

A roof is made up of many components, all working together to provide strength and long-lasting protection. But in order for these components to protect against the weather outside, you have to ensure proper conditions inside the attic.

Optimized intake and exhaust ventilation allows air to flow through the attic—resulting in improved home energy efficiency and performance of the shingles. Without proper ventilation, excessive heat and moisture can buildup, which can lead to ice damming, higher energy costs and roof deterioration.

Sky Runner LTE® roll vent has an external baffle that promotes better air flow out of the attic. Pair it with the VentSure® InFlow® vent to create a balanced ventilation system. The result is excellent roof deck protection and a longer life expectancy of your roof.

- Easy to handle 30' Roll
- Includes 2 coils of 1 3/4" Nails
- Built in end plugs every 12"
- Staggered, flat external baffle
 - Promotes excellent air flow
 - Provides weather protection
 - Staggered design for easy roll out
 - Flat design reduces debris
- Internal baffle design
 - Provides strength and support
 - Keeps uniformed shape when installed
 - Helps promote air flow
- Gunnable vent – use nailgun vs. hand-nail



Product Attributes

NFVA	360 sq. in per roll 12 sq. in per foot
Nominal length	30'
Nominal width	14.5"
Nominal height	5/8"
Nominal weight	14 lbs
Roof Pitch	2:12 to 16:12

Applicable Standards and Codes

ASTM E108/UL 790 (Class C Fire Resistance)

FBS-TAS100(A) Wind-Driven Rain up to 100MPH

Florida Product Approved

ICC-ES AC132

PRI ER 1378E03

Miami-Dade Product Approved²

VENTSURE® SKY RUNNER LTE® VENTILACIÓN DE CUMBRERA ENROLLADA

Sky Runner LTE® – La ventilación en rollo de 30 pies es **larga, resistente y fácil de instalar**, lo que la convierte en una excelente opción para su próximo trabajo de techado.

Un techo está compuesto por muchos componentes, todos trabajando juntos para proporcionar resistencia y protección duradera. Sin embargo, para que estos componentes protejan contra las condiciones meteorológicas externas, debe garantizar las condiciones adecuadas dentro del ático.

La ventilación optimizada de entrada y salida permite que el aire fluya a través del ático, lo que permite una eficiencia energética doméstica y el rendimiento mejorados de las tejas. Sin una ventilación adecuada, se puede acumular calor y humedad excesivos, lo que puede provocar acumulación de hielo, mayores costos de energía y deterioro del tejado.

La ventilación en rollo Sky Runner LTE® tiene un deflector externo que promueve un mejor flujo de aire fuera del ático. Combínelo con la ventilación VentSure® InFlow® para crear un sistema de ventilación equilibrado. El resultado es una excelente protección de la cubierta del techo y una mayor expectativa de vida de su techo.

- Rollo de 30' fácil de manejar
- Incluye 2 bobinas de clavos de 1 3/4"
- Tapones de extremo incorporados cada 12"
- Deflector externo plano y escalonado
 - Promueve un excelente flujo del aire
 - Proporciona protección contra condiciones climáticas
 - Diseño escalonado para facilitar el despliegue
 - El diseño plano reduce los residuos
- Diseño de deflector interno
 - Proporciona fuerza y apoyo
 - Mantiene la forma uniforme cuando se instala
 - Ayuda a promover el flujo del aire
- Ventilación que se puede clavar: use una pistola de clavos en vez de clavar a mano



Atributos del producto

NFVA 360 pulgadas cuadradas por rollo
12 pulgadas cuadradas por pie

Longitud nominal 30'

Ancho nominal 14.5"

Altura nominal 5/8"

Peso nominal 14 lb

Inclinación de techo 2:12 a 16:12

Normas y códigos aplicables

ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase C)


FBS-TAS100(A) Lluvia con viento fuerte de hasta 100 MPH

Producto aprobado de Florida

ICC-ES AC132

PRI ER 1378E03

Aprobación del producto de Miami-Dade²

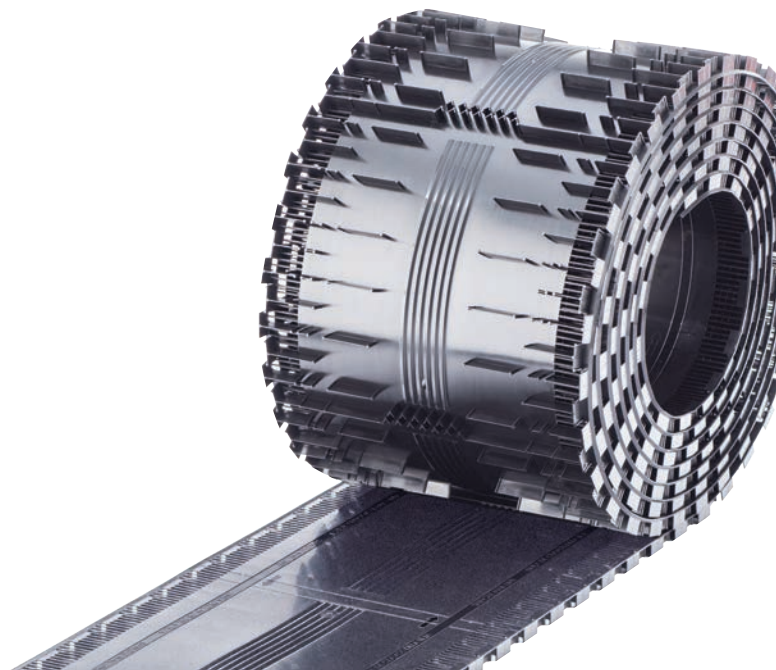



TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning® funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.




Helps create a waterproof barrier
Ayuda a crear una barrera impermeable



Helps protect against nature's elements
Protege contra los elementos climáticos



For balanced attic ventilation
Para una ventilación equilibrada del ático

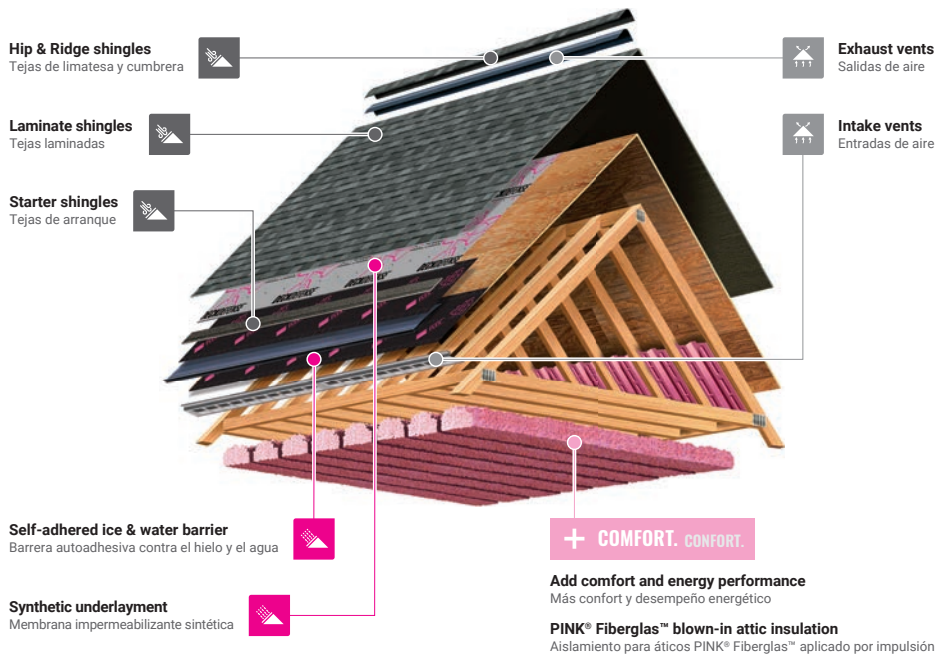

Sky Runner LTE® carries a Limited Lifetime Warranty^{††} when installed with other Owens Corning® roofing products as part of the Total Protection Roofing System.[^]

†† See actual warranty for complete details.

- [^] Excludes non-Owens Corning® roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.
- 2. Applies for all areas that recognize a Miami-Dade Notice of Acceptance (NOA).

Sky Runner LTE® cuenta con una garantía limitada de por vida^{††} cuando se instala con otros productos para techos de Owens Corning® como parte de Total Protection Roofing System.[^]

†† Consulte la garantía real para obtener más información.

- [^] No incluye productos de techado que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.
- 2. Se aplica a todas las áreas que reconocen un aviso de aceptación (NOA) de Miami-Dade.



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA
1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA
1-800-GET-PINK® | 1-800-438-7465
www.owenscorning.com