



MADE FOR METAL. CREW APPROVED.

FABRICADA PARA EL METAL.
APROBADA POR EL EQUIPO.



ROLL RHINO

**HIGH-TEMP
ALTA TEMPERATURA**

THE HIGH-TEMP SOLUTION FROM A BRAND YOU TRUST

Crews have long trusted RhinoRoof® in asphalt roofing. Now they can rely on RhinoRoof® High-Temp to help enhance the ability to install metal roofs on time and on budget.

MADE FOR METAL

High heat. Extended install times. Expansion and contraction that can allow moisture intrusion. Metal roofs can demand more from an underlayment than asphalt shingles. It's why choosing the right underlayment is critical to the project and your reputation. RhinoRoof® High-Temp makes it an easy choice by combining high-heat resistance, on-the-roof efficiency, and lasting durability.*^

LA SOLUCIÓN DE ALTA TEMPERATURA DE UNA MARCA EN LA QUE CONFÍA

Durante mucho tiempo, los equipos han confiado en RhinoRoof® para los tejados de asfalto. Ahora pueden confiar en RhinoRoof® Alta Temperatura para que los ayude a mejorar la capacidad de instalar techos metálicos a tiempo y dentro del presupuesto.

FABRICADA PARA EL METAL

Altas temperaturas. Tiempos de instalación prolongados. Expansión y contracción que pueden permitir la entrada de humedad. Los techos de metal pueden exigir más de una membrana que las tejas de asfalto. Es por eso por lo que elegir la membrana adecuada es fundamental para el proyecto y para su reputación. RhinoRoof® Alta Temperatura lo hace fácil combinando resistencia a altas temperaturas, eficiencia en el techo y durabilidad prolongada.*^

A COMPLETE UNDERLAYMENT SYSTEM FOR METAL ROOFS | UN SISTEMA COMPLETO DE MEMBRANA PARA USAR EN TECHOS DE METAL

RHINOROOF® U20

Installation: Cover the field

RHINOROOF® U20


Instalación: cubra el campo

RHINOROOF® HIGH-TEMP

Installation: Valley, eaves, up the rakes, and penetrations

RHINOROOF® ALTA TEMPERATURA

Instalación: valle, aleros, bordes y perforaciones

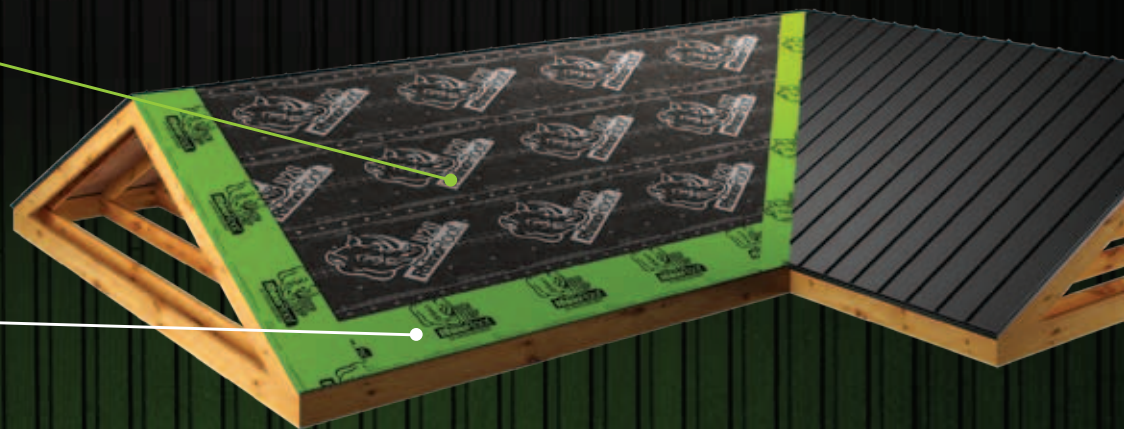

Made to balance performance, protection, and value, use RhinoRoof® High-Temp with RhinoRoof® U20 under metal roofs for a complete underlayment solution from a brand that's proven to perform year in and year out.

Utilice RhinoRoof® Alta Temperatura, fabricada para equilibrar rendimiento, protección y valor, con RhinoRoof® U20 bajo tejados metálicos para una obtener una solución de membrana completa de una marca que ha demostrado su rendimiento año tras año.



FIBERGRIP SLIP-RESISTANT WALKING SURFACE**

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE FIBERGRIP**



90-DAY UV EXPOSURE RATING

CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN UV DURANTE 90 DÍAS



5 YEAR LIMITED WARRANTY

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

RUGGED HIGH-TEMPERATURE PERFORMANCE

You don't have to break the budget to keep the roof deck protected under metal. The rugged durability of RhinoRoof® High-Temp withstands temperatures up to 240°F without scratching, fusing, or degrading under metal roofing.^{††}

It provides a continuous barrier to help resist moisture intrusion, even as metal roofs expand and contract with temperature changes.

DESIGNED WITH INSTALLATION IN MIND

RhinoRoof® High-Temp helps crews stay on schedule, featuring the same FiberGrip slip-resistant walking surface** used on RhinoRoof® U20 for dependable walkability, even on challenging pitches. Its split release liner offers forgiving handling that can speed up installation and save time and effort on the job site.

Plus, tear-resistant materials[†] and a 90-day UV exposure rating ensure the underlayment performs during lengthy metal roof installations.

RENDIMIENTO RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

No es necesario exceder el presupuesto para mantener la cubierta del techo protegida debajo del metal. La durabilidad resistente de RhinoRoof® Alta Temperatura soporta temperaturas de hasta 116 °C (240 °F) sin sufrir rasguños, derretirse o degradarse debajo de tejados metálicos.^{††}

Proporciona una barrera continua para ayudar a resistir la entrada de humedad, incluso cuando los techos metálicos se expanden y contraen con los cambios de temperatura.

SE DISEÑÓ PENSANDO EN LA INSTALACIÓN

RhinoRoof® Alta Temperatura ayuda a los equipos a cumplir con los plazos previstos, con la misma superficie antideslizante FiberGrip** utilizada en RhinoRoof® U20 para ofrecer una transitabilidad fiable, incluso en terrenos difíciles. Su revestimiento de liberación dividida ofrece una manipulación flexible que puede acelerar la instalación y ahorrar tiempo y esfuerzo en el lugar de trabajo.

Además, los materiales resistentes a los desgarros[†] y una calificación de la exposición a la radiación UV durante 90 días garantizan que la membrana funcione durante instalaciones de techo metálico prolongadas.





MADE FOR METAL

FABRICADA PARA EL METAL

LENGTH PER ROLL – 65 FT. / 19.8 M	LONGITUD POR ROLLO – 19.8 M (65 FT)
WIDTH PER ROLL – 36" / 91.4 CM	ANCHO POR ROLLO – 91.4 CM (36 IN)
WEIGHT PER ROLL – 48 LBS / 21.8 KG	PESO POR ROLLO – 21.8 KG (48 LB)
ROLL SIZE – 1.95 SQ / 18 M ²	TAMAÑO DEL ROLLO – 18 M ² (1.95 FT ²)

PERMEABILITY ASTM E96	PERMEABILIDAD ASTM E96
TEAR STRENGTH ASTM D1970	RESISTENCIA AL DESGARRO ASTM D1970
TENSILE STRENGTH ASTM D1970	RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D1970
WEIGHT PER SQUARE ASTM D5261	PESO POR CUADRADO D5261
NAIL SEALABILITY ASTM D1970	SELLABILIDAD DE CLAVADO ASTM D1970
NOMINAL THICKNESS ASTM D5147	ESPESOR NOMINAL ASTM D5147
THERMAL STABILITY ASTM D1970	ESTABILIDAD TÉRMICA ASTM D1970
LOW TEMP FLEXIBILITY ASTM D1970	FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA ASTM D1970
ADHESION TO PLYWOOD ASTM D1970	ADHERENCIA A MADERA CONTRACHAPADA ASTM D1970

** Based on Internal Test Report TR2510016 (October 2025). FiberGrip surface passed walkability/slip-resistance testing after 500 hours of ASTM D4798 Cycle 1 weathering exposure. Results are based on controlled laboratory testing. Actual jobsite conditions may vary.

** Based on Internal Test Report TR2510016 (October 2025). Product passed Taber abrasion and walkability testing following 500 hours of ASTM D4798 Cycle 1 weathering exposure under controlled laboratory conditions. Actual jobsite conditions may vary.

† Based on Internal Test Report TR2510007 (October 2025), PRI Report #1378T0628, and Internal Test Report TR2604001 (June 2026). Product tear resistance was evaluated through internal and third-party testing, including ASTM D1970 testing. Actual jobsite conditions may vary.

†† Based on Internal Test Report TR2510007 (October 2025). Product was evaluated in modified thermal stability testing at temperatures up to 240°F under controlled laboratory conditions. Actual jobsite conditions may vary.

** Basado en el informe de pruebas internas TR2510016 (octubre de 2025). La superficie FiberGrip superó las pruebas de capacidad de transitabilidad y resistencia a los resbalones después de 500 horas de exposición a la intemperie del ciclo 1, según la norma ASTM D4798. Los resultados se basan en pruebas de laboratorio controladas. Las condiciones reales del lugar de trabajo pueden variar.

** Basado en el informe de pruebas internas TR2510016 (octubre de 2025). El producto superó las pruebas de abrasión y transitabilidad de Taber después de 500 horas de exposición a la intemperie del ciclo 1, según la norma ASTM D4798 en condiciones controladas de laboratorio. Las condiciones reales del lugar de trabajo pueden variar.

† Basado en el informe de pruebas internas TR2510007 (octubre de 2025), el informe PRI n.° 1378T0628 y el informe de pruebas internas TR2604001 (junio de 2026). La resistencia al desgarro del producto se evaluó mediante pruebas internas y externas, incluidas las pruebas ASTM D1970. Las condiciones reales del lugar de trabajo pueden variar.

†† Basado en el informe de pruebas internas TR2510007 (octubre de 2025). El producto se evaluó en pruebas de estabilidad térmica modificadas a temperaturas de hasta 116 °C (240 °F) en condiciones de laboratorio controladas. Las condiciones reales del lugar de trabajo pueden variar.

Loyal RhinoRoof® customers can join the Customer Loyalty Program, a specialized program within the Owens Corning Contractor Network that converts qualifying purchases into financial rewards and business growth opportunities.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Scan the QR code or visit eavetopeak.com

RhinoRoof® High-Temp

email: answers@owenscorning.com

Toll Free: 1-800-438-7465

© 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.

Made in the U.S.A. with domestic and imported materials.

Pub. No. 10028832

Los clientes fieles de RhinoRoof® pueden unirse a nuestro programa de fidelización de clientes, un programa especializado dentro de la red de contratistas de Owens Corning que convierte las compras que cumplan con los requisitos en recompensas financieras y oportunidades de crecimiento empresarial.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Escanee el código QR o visite eavetopeak.com.

RhinoRoof® Alta Temperatura

Correo electrónico: answers@owenscorning.com

Línea gratuita: 1-800-438-7465

© 2026 Owens Corning. Todos los derechos reservados.

Fabricado en EE. UU. con materiales nacionales e importados.

Publ. n.° 10028832