



MADE FOR METAL. CREW APPROVED.

FABRICADA PARA EL METAL. APROBADA POR EL EQUIPO.

When the heat won't give up, RhinoRoof® High-Temp refuses to back down. Engineered for metal roofs, this rugged underlayment provides a powerful foundation that combats high temperatures and prolonged UV exposure without fusing, scratching, or degrading beneath metal roofs.**

DESIGNED FOR PEACE OF MIND

Your crew already trusts the RhinoRoof® name for asphalt, and now you can continue to strengthen your reputation with RhinoRoof® High-Temp for metal. Work comfortably knowing this easily adaptable underlayment features a FiberGrip slip-resistant walking surface,** tear-resistant materials,+ and a split-release liner that simplifies installation.

Cuando el calor no se va, RhinoRoof® Alta Temperatura se niega a retroceder. Diseñada para techos metálicos, esta membrana resistente proporciona una base potente que combate las altas temperaturas y la exposición prolongada a los rayos UV sin derretirse, rayarse ni degradarse debajo de los techos metálicos.**

DISEÑADO PARA SU TRANQUILIDAD

Su equipo ya confía en el nombre RhinoRoof® para el asfalto, y ahora puede seguir fortaleciendo su reputación con RhinoRoof® Alta Temperatura para el metal. Trabaje cómodamente sabiendo que esta capa inferior de fácil adaptación cuenta con una superficie antideslizante FiberGrip**, materiales resistentes a los desgarros+, y un protector antiadherente dividido que simplifica la instalación.



**FIBERGRIP SLIP-RESISTANT
WALKING SURFACE ****

**SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
FIBERGRIP ****



**5-YEAR LIMITED
WARRANTY**

**GARANTÍA LIMITADA
DE 5 AÑOS**



**90-DAY UV
EXPOSURE RATING**

**CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
A LA RADIACIÓN UV DURANTE
90 DÍAS**




A COMPLETE UNDERLAYMENT SYSTEM FOR METAL ROOFS

Balance performance, protection, and value under metal roofs using two powerful products.

UN SISTEM COMPLETO DE MEMBRANA PARA USAR EN TECHOS DE METAL

Equilibre rendimiento, protección y valor bajo techos metálicos con dos potentes productos.

- RHINOROOF® U20**
Installation: Cover the field
- RHINOROOF® U20**
Instalación: cubra el campo
- RHINOROOF® HIGH-TEMP**
Installation: Valley, eaves, up the rakes, and penetrations
- RHINOROOF® ALTA TEMPERATURA**
Instalación: valle, aleros, bordes y perforaciones

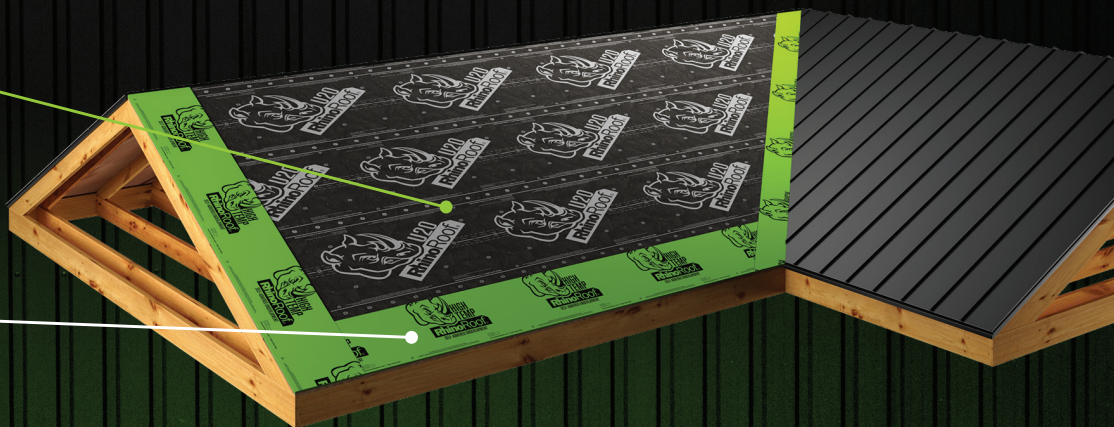

BUDGET FRIENDLY

Help keep projects running on time and within budget using rugged, high-temp performance materials.

MOISTURE RESISTANT

Keeps moisture out even as metal roofs expand and contract with temperature changes.

LENGTH PER ROLL / LONGITUD POR ROLLO	65 FT. / 19.8 M
WIDTH PER ROLL / ANCHO POR ROLLO	36" / 91.4 CM
WEIGHT PER ROLL / PESO POR ROLLO	48 LBS / 21.8 KG
ROLL SIZE / TAMAÑO DEL ROLLO	1.95 SQ / 18 M ²

5-YEAR LIMITED WARRANTY

RhinoRoof® High-Temp provides peace of mind for metal roof applications.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

RhinoRoof® Alta Temperatura proporciona tranquilidad para aplicaciones en techos metálicos.

** Based on Internal Test Report TR2510016 (October 2025). FiberGrip surface passed walkability/slip-resistance testing after 500 hours of ASTM D4798 Cycle 1 weathering exposure. Results are based on controlled laboratory testing. Actual jobsite conditions may vary.
† Based on Internal Test Report TR2510007 (October 2025), PRI Report #1378T0628, and Internal Test Report TR2604001 (June 2026). Product tear resistance was evaluated through internal and third-party testing, including ASTM D1970 testing. Actual jobsite conditions may vary.
†† Based on Internal Test Report TR2510007 (October 2025). Product was evaluated in modified thermal stability testing at temperatures up to 240°F under controlled laboratory conditions. Actual jobsite conditions may vary.

ASEQUIBLE

Ayude a mantener los proyectos en marcha a tiempo y dentro del presupuesto utilizando materiales resistentes de alto rendimiento a altas temperaturas.

RESISTENTE A LA HUMEDAD

Mantiene la humedad fuera incluso cuando los techos metálicos se expanden y contraen con los cambios de temperatura.

PERMEABILITY ASTM E96 / PERMEABILIDAD ASTM E96
TEAR STRENGTH ASTM D1970 / RESISTENCIA AL DESGARRO ASTM D1970
TENSILE STRENGTH ASTM D1970 / RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D1970
WEIGHT PER SQUARE ASTM D5261 / PESO POR CUADRADO ASTM D5261
NAIL SEALABILITY ASTM D1970 / SELLABILIDAD DE CLAVADO ASTM D1970
NOMINAL THICKNESS ASTM D5147 / ESPESOR NOMINAL ASTM D5147
THERMAL STABILITY ASTM D1970 / ESTABILIDAD TÉRMICA ASTM D1970
LOW TEMP FLEXIBILITY ASTM D1970 / FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA ASTM D1970
ADHESION TO PLYWOOD ASTM D1970 / ADHERENCIA A MADERA CONTRACHAPADA ASTM D1970

** Basado en el informe de pruebas internas TR2510016 (octubre de 2025). La superficie FiberGrip superó las pruebas de capacidad de transitabilidad y resistencia a los resbalones después de 500 horas de exposición a la intemperie del ciclo 1, según la norma ASTM D4798. Los resultados se basan en pruebas de laboratorio controladas. Las condiciones reales del lugar de trabajo pueden variar.
† Basado en el informe de pruebas internas TR2510007 (octubre de 2025), el informe PRI n° 1378T0628 y el informe de pruebas internas TR2604001 (junio de 2026). La resistencia al desgarro del producto se evaluó mediante pruebas internas y externas, incluidas las pruebas ASTM D1970. Las condiciones reales del lugar de trabajo pueden variar.
†† Basado en el informe de pruebas internas TR2510007 (octubre de 2025). El producto se evaluó en pruebas de estabilidad térmica modificadas a temperaturas de hasta 116 °C (240 °F) en condiciones de laboratorio controladas. Las condiciones reales del lugar de trabajo pueden variar.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Scan the QR code or visit eavetopeak.com

RhinoRoof® High-Temp
email: answers@owenscorning.com
Toll Free: 1-800-438-7465
© 2026 Owens Corning. All Rights Reserved.
Made in the U.S.A. of domestic and imported materials.
Pub. No. 10028852

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Escanee el código QR o visite eavetopeak.com.

RhinoRoof® Alta Temperatura
Correo electrónico: answers@owenscorning.com
Línea gratuita: 1-800-438-7465
© 2026 Owens Corning. Todos los derechos reservados.
Fabricado en EE. UU. con materiales nacionales e importados.
Publ. n° 10028852